

Informace o výrobku

16 95 02 SB

KNIPEX ErgoStrip®

Univerzální odizolovací nástroj



MM

- K rychlému a přesnému odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²), datových kabelů (např. Twisted-Pair) a koaxiálních kabelů
- Inovativní, ergonomický design pistolové rukojeti pro jednoduché nařiznutí, stažení a podélné řezání izolace
- Kuželovitě zeštíhlené konce nástroje pro lepší přístupnost při stísněných prostorových podmínkách
- Nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Jednodušší vkládání jednotlivých vodičů pro odizolování díky polohovacím můstkům
- S otevírací pružinou a zavírací pojistkou
- Pohodlné vkládání koaxiálních a datových kabelů díky pomůcce pro otevírání
- Vícesložkový design se zónou z měkkého plastu pro pohodlnou manipulaci a bezpečné uchopení
- Pro leváky
- Těleso ze stabilního plastu zesíleného skelnými vlákny


Č. výr.	16 95 02 SB
EAN	4003773082910
hmotnost	93 g
Rozměry	135 x 165 x 60 mm

Technische Attribute



Hodnoty odizolování pro kabely kruhového průřezu (průměr)	Ø 8 – 13 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	0,2 — 4,0 mm ²
Hodnoty odizolování pro koaxiální kabely (průměr)	Ø 4,8 – 7,5 mm
hodnota odizolování pro datové kabely	CAT 5 – 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Hodnoty odizolování	Ø 8,0 — 13,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Technické změny a omyly vyhrazeny

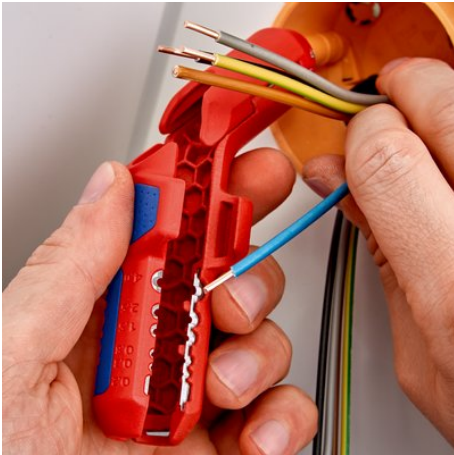

Odizolování jednotlivých vodičů

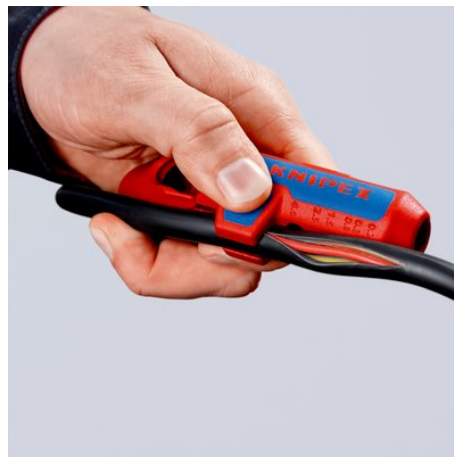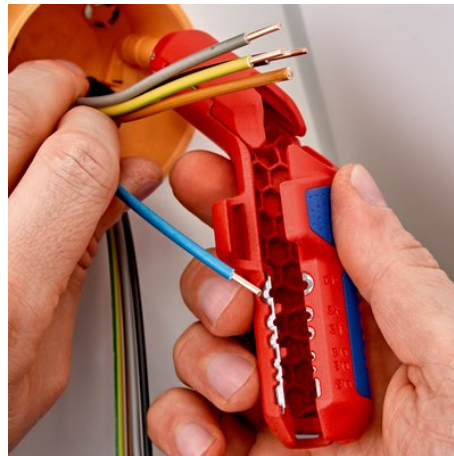



Odizolování koaxiálního kabelu



Odizolování datového kabelu



Odizolování kabelu NYM





